

VODOTĚSNÉ  
IZOLACE

# PRIMA

# PRIMA V 60 S35


WATERPROOFING

LIST PRODUKTU

**Podkladní pás proti zemní vlhkosti spodní stavby a základů nebo pro střešní plášť. Vyžaduje pevný a stabilní podklad. Je vhodný pro základní konstrukční řešení jednoduchých střešních plášťů.**

KONSTRUKCE A VYUŽITÍ PÁSU

- ① Jemnozrnný minerální posyp
- ② Oxidovaný asfalt
- ③ Nosná vložka ze skelné rohože
- ④ Oxidovaný asfalt
- ⑤ Perforovaná spalná fólie

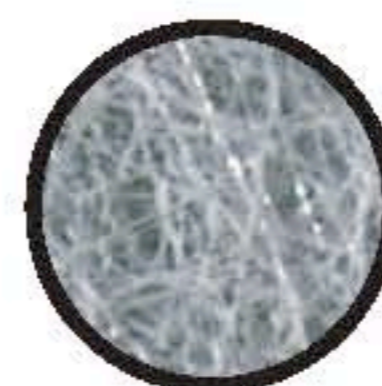

SKELNÁ ROHOŽ



JEMNOZRNNÝ POSYP

PRODUKT VHODNÝ PRO



VRCHNÍ STAVBA



SPODNÍ STAVBA



MASIVNÍ KONSTRUKCE



PODKLADNÍ PÁS



NEPOCHOZÍ

TECHNICKÉ A OBCHODNÍ ÚDAJE

nosná vložka:	typ	skelná rohož
plošná hmotnost min:	g / m <sup>2</sup>	60
tržné zatížení podélné:	N / 50 mm	400
tržné zatížení příčné:	N / 50 mm	300
protažení při přetržení (tažnost) podélná:	%	4
protažení při přetržení (tažnost) příčná:	%	4
ohebnost na trnu d=30 mm (bez trhlin):	°C	0
stálost za 2 hod. tepla:	°C	80

posyp	barva	přírodní šedá nebo červená
délka návinnu	m	10
šířka role	m	1,0
tloušťka pásu	mm	3,5
plošná hmotnost	kg / m <sup>2</sup>	4,7
hmotnost role	kg	47
počet rolí na paletě	ks	20
váha palety	kg	970

POPIS A TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ



NATAVITELNÝ PÁS

**PRIMA V 60 S 35**  
Hydroizolační pás PRIMA V 60 S 35 tvoří podkladní vrstvu střešní krytiny. Je to základní natavitelný pás tl. 3,5 mm s perforovanou mikroténovou fólií na spodní straně, jemnozrnným minerálním posypem na horní straně a nosnou vložkou ze skelné rohože. Na předem připravený, soudržný, suchý a čistý podklad se plnoplošně nataví. Podélné a příčné styky min. šířky 100 mm se provedou plnoplošným natavením s dotlačením. Těsnost spoje je kontrolována vytékajícím asfaltovým návalkem.



DVOUVRSTVÝ SYSTÉM



PODKLADNÍ PÁS

ZÁRUKY A CERTIFIKACE

Na produkty PRIMA poskytuje společnost Orlim záruky v trvání dvou let.  
Společnost ORLIM je certifikovaným generálním distributorem výrobce AO TECHNOLIKOL pro Českou a Slovenskou republiku.

Produkce izolačních výrobků MIDA je certifikována podle ISO 9001:2000  
IQ NET and AFAQ – ASCERT International: N° QUAL/2003/20663/2003-7-17  
ACERT Bureau: N° Q-11.03.17/15.7.2003

WWW.ORLIM.CZ

VÝHRADNÍ DOVOZCE 

ČS. ARMÁDY 1181, 562 01 ÚSTÍ n. ORLICÍ  
TEL: 465 557 378, FAX: 465 365 342 nebo 5