

Vnitřní a fasádní barvy

MAMUTHERM[®]
Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Y

Nátěrové hmoty MAMUT



– jsou vhodným doplňkem nejenom k omítkám **MAMUT**, ale jsou vhodné i k barevným řešením interiérů a fasád domů, tvořených běžnými omítkami. Nabízená široká barevná škála Vám umožní vytvořit nejen atraktivní a působivé vzezření vnitřních i vnějších stěn, ale současně chrání i zdivo před působením okolního prostředí, jako jsou prudký déšť, atmosférické vlivy (vlhko, oxidy uhlíku a dusíku i jejich sloučeniny), špína, prach, UV záření apod.

Nátěrové hmoty **MAMUT** jsou vyráběné v různých bázích (umělopryskyřičné, silikátové, silikonové), s možností dodání ve velmi široké barevné nabídce, kterou je možno přizpůsobit přání zákazníka.

Do fasádních hmot **MAMUT** přidávány fungicidní a algicidní přísady, a proto jsou nátěry při běžných povětrnostních podmínkách velmi dobře odolné vůči houbám, řasám a mechům.

Při aplikaci nesmí být teploty vzduchu a podkladu pod +5°C a nad +30°C. Při normálních podmínkách (20°C, 65% rel. vlhkosti vzduchu) je doba schnutí cca 12 hod., nižší teploty a vyšší vlhkosti vzduchu prodlužují dobu vyschnutí. Nářadí po upotřebení je nutno důkladně očistit vodou.

Při všech nejasnostech ohledně zpracování, podkladu, konstrukčních zvláštností či možnosti použití žádejte konzultaci!

Zpracování:

Podklad musí být suchý, pevný, bez prachu a nesoudržných částí, resp. bez filmotvorných vrstev se separačním účinkem (např. odbedňovací olej).

Vnitřní barvy

Vnitřní barvy **MAMUT** se nanášejí po 48 hodinách od dokončení omítek nebo v případě renovace starých nátěrů po nanesení vhodné penetrace (**MAMUT Tiefgrund**). Nátěry provádíme válečkem, štětcem nebo stříkáním v tenké vrstvě.

Dle druhu struktury omítky je orientační spotřeba nátěru cca 100 – 150 ml/m² pro jeden nátěr. Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše.

V nabídce najdete vnitřní barvy na bázi umělopryskyřičné – **MAMUT Color DB** a na silikátové bázi – **MAMUT Color SB**.



MAMUT Color DB – nátěrová barva umělopryskyřičná – vnitřní

– je bezropouštědlová, lehce zpracovatelná, vodoodpudivá barva, vhodná na všechny druhy zdiva nebo vnitřní omítky. Lze ji dle potřeb podkladu rozředit přidáním max. 5-ti hmotnostními % pitné vody.



MAMUT Color SB – nátěrová barva silikátová – vnitřní

– je bezropouštědlová, lehce zpracovatelná, vodoodpudivá, ale pro vodní páru vysoce propustná barva, vhodná na všechny druhy zdiva nebo vnitřní omítky. Lze ji dle potřeb podkladu rozředit přidáním max. pěti hmotnostními % pitné vody, pro základní nátěry nebo mezinátěry max. 10-ti hmotnostními % pitné vody.

Fasádní barvy

Fasádní barvy **MAMUT** se nanášejí po 48 hodinách od dokončení omítek nebo v případě renovace starých nátěrů po nanesení vhodné penetrace (**MAMUT Tiefgrund**). Nátěry provádíme válečkem, štětcem nebo stříkáním v tenké souvislé vrstvě. V nabídce najdete fasádní barvy na bázi umělopryskyřičné – **MAMUT Color EG** a **MAMUT Color elastik**, silikátové bázi – **MAMUT Color silikát** a na silikonové bázi – **MAMUT Color silikon**.

Dle druhu struktury omítky je orientační spotřeba nátěru cca 200 – 300 ml/m² pro **MAMUT Color EG** a cca 200 – 250 ml/m² pro **MAMUT Color silikát** a **silikon**. Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše.

Barvy jsou dodávány v široké barevnostní škále dle přání zákazníka.



MAMUT Color EG – nátěrová barva umělopryskyřičná

– je bezropouštědlová egalizační barva velmi lehce zpracovatelná, vodoodpudivá, propustná pro vodní páru a CO₂, vhodná jako sjednocující nátěr na šlechtěné minerální omítky např. **MAMUT ip 42 a 44**.

Po nanesení jednoho nátěru, barevně shodného s vrchní omítkou, je dosaženo optického sjednocení barevnosti plochy šlechtěné omítky. Především odchylky v barevnosti omítky jsou použitím egalizační barvy **MAMUT Color EG** velmi dobře překryty.

Egalizační barvu **MAMUT Color EG** lze dle potřeb podkladu rozředit přidáním max. 5-ti hmotnostními % pitné vody.

Při použití **MAMUT Color EG** jako fasádního nátěru se řiďte technologickým předpisem nebo žádejte konzultaci.

MAMUT Color silikát – nátěrová barva silikátová

– je bezropouštědlová a pro vodní páru vysoce propustná minerální fasádní barva na bázi vodního skla a organických stabilizátorů. Je využitelná na silikátových omítkách, všech minerálních omítkách, soudržných přírodních kamenech bez výkvětů a na zdivu z vápenopískových cihel. Dobře využitelná jako renovační nátěr starých silikátových nátěrů a omítek. Jako nevhodné podklady jsou nátěry laků, disperzí, podklady s výkvěty solí, přírodní kameny obsahující kyseliny železa, dále plasty, kovy, sádrové podklady a dřevo.

Pro základní nátěry a mezinátěry lze barvu rozředit přidáním max. 10-ti hmot.% pitné vody, u uzavíracích finálních nátěrů max. 5-ti hmot.%. Při použití **MAMUT Color silikát** jako fasádního nátěru se řiďte technologickým předpisem nebo žádejte konzultaci.



MAMUT Color silikon – nátěrová barva silikonová

– je bezropouštědlová, vodooodpudivá a pro vodní páru vysoce propustná fasádní barva se základní minerální strukturou, využitelná na vrchních omítkách všech typů, minerálních podkladech a také na sanační omítkové systémy. Je dobře využitelná i jako egalizační barva na minerálních vnějších omítkách **MAMUT**.

Další možnosti využití jako barva pro renovační nátěry soudržných a nosných silikátových a disperzních nátěrů, umělo-pryskyřičných omítek, atd.

U základních nátěrů a mezinátěrů lze barvu rozředit přidáním max. 10-ti hmot.% pitné vody, u uzavíracích finálních nátěrů max. 5-ti hmot.%.
Při použití **MAMUT Color silikon** jako fasádního nátěru se řiďte technologickým předpisem nebo žádejte konzultaci.



MAMUT Color elastik – nátěrová barva elastická

– je bezropouštědlová, vodooodpudivá a pro vodní páru propustná sanační barva na bázi umělopryskyřičné disperze a minerálních přísad, použitelná na všech minerálních, tepelně izolačních, jakož i starých omítkách, **které mají vlasové trhliny od smrštění, změn materiálů a nerovností do šířky max. 0,5 mm.**

Barva **MAMUT Color elastik** se po řádném rozmíchání nanáší válečkem, štětcem nebo se stříká až do nasycení podkladu. Při normálních podmínkách je doba schnutí 1 nátěru cca 12 hod. Nářadí po upotřebení důkladně očistit vodou. U nepatrně sprášujících podkladů se použije přednátěr **MAMUT Penetrate**. U hrubých nesprášujících struktur postačí **MAMUT Color elastik** naředit 5-ti až 10-ti hmot.% pitné vody jako přednátěr.


Dle druhu a savosti podkladu cca 600 – 1 200 ml/m². Přesnou spotřebu doporučujeme určit na zkušební ploše. Pro docílení uvedené spotřeby jsou počítány dva nátěry.

Při použití **MAMUT Color elastik** se řiďte technickým listem.



Základní barevná škála barev a omítek MAMUT

A 5000	A 5100	A 5200	A 5300	A 5400	A 5500	A 5600	A 5700	A 5800	A 6000	A 6100	A 6200	A 6300	A 6400	A 6500	A 6600
A 5020	A 5120	A 5220	A 5320	A 5420	A 5520	A 5620	A 5720	A 5820	A 6020	A 6120	A 6220	A 6320	A 6420	A 6520	A 6620
A 5040	A 5140	A 5240	A 5340	A 5440	A 5540	A 5640	A 5740	A 5840	A 6040	A 6140	A 6240	A 6340	A 6440	A 6540	A 6640
A 5060	A 5160	A 5260	A 5360	A 5460	A 5560	A 5660	A 5760	A 5860	A 6060	A 6160	A 6260	A 6360	A 6460	A 6560	A 6660
A 5080	A 5180	A 5280	A 5380	A 5480	A 5580	A 5680	A 5780	A 5880	A 6080	A 6180	A 6280	A 6380	A 6480	A 6580	A 6680
A 6700	A 7000	A 7100	A 7200	A 7300	A 7400	A 8000	A 8100	A 8200	A 8300	A 8400	A 8500	A 8600	A 9000	A 9100	A 9200
A 6720	A 7020	A 7120	A 7220	A 7320	A 7420	A 8020	A 8120	A 8220	A 8320	A 8420	A 8520	A 8620	A 9020	A 9120	A 9220
A 6740	A 7040	A 7140	A 7240	A 7340	A 7440	A 8040	A 8140	A 8240	A 8340	A 8440	A 8540	A 8640	A 9040	A 9140	A 9240
A 6760	A 7060	A 7160	A 7260	A 7360	A 7460	A 8060	A 8160	A 8260	A 8360	A 8460	A 8560	A 8660	A 9060	A 9160	A 9260
A 6780	A 7080	A 7180	A 7280	A 7380	A 7480	A 8080	A 8180	A 8280	A 8380	A 8480	A 8580	A 8680	A 9080	A 9180	A 9280

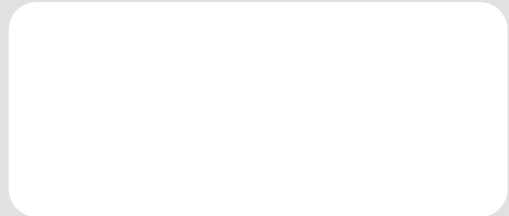

MAMUTHERM®

Z A T E P L O V A C Í S Y S T É M Y

MAMUT-THERM s.r.o.

Slaměnickova 23, 614 00 Brno, tel.: +420 545 116 361, fax: +420 545 116 421
produkční manažeré: +420 736 684 325, +420 736 485 378, +420 604 228 849
objednávky: +420 731 134 128, +420 736 665 102, +420 545 116 361, fax: +420 545 116 421
internet: www.mamutsro.cz, e-mail: info@mamutsro.cz

MAMUT-PRO s.r.o.

Kouty 1437, 757 01 Valašské Meziříčí, tel./fax: +420 571 610 993
produkční manažeré: +420 739 544 273, +420 604 203 092
objednávky: +420 739 589 869, +420 571 610 993, fax: +420 571 610 993
internet: www.mamutsro.cz, e-mail: info@mamutsro.cz